

HORIZONT PS®

Horizont PS space 8

HORIZONT PS space 8 nyolc légkamrás profilrendszerből gyártott műanyag ablakok és erkélyajtók. Az ablakok és az erkélyajtók olyan lakás és nem lakás célú épületekben való használatra szolgálnak, amelyekre nem vonatkoznak a tűzállósági és a füstállóági követelmények.



Nyolc légkamrás műanyag ablakok HORIZONT PS space 8

Ablakkeret szerkezeti szélessége: 90 mm

Ablakszámny szerkezeti szélessége: 90 mm

Fő profilok falvastagsága a ČSN EN 12 608 szabvány szerint: min. 2,8 mm, A osztály

Teljes ablakkeret hőátbocsátási értéke: $U_f = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$



Ablak elérhető hőátbocsátási értéke:
 $U_w = 0,71 - 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$



Üvegezési lehetőség:
Szigetelő három rétegű üvegek $U_g = 0,5 - 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékkel

Üveg lehetséges hanggátoló tulajdonságai:
 $R_w = 36 - 50 \text{ dB}$



PRO Nature Profilok ólommentes keveréke.
* Az alapl metszetek a következő lapon található.

Profilrendszer, mely kiváló hőszigetelést nyújt, és a megfelelő üvegezéssel eleget tesz a legigényesebb követelményeknek is.




Horizont PS space 8
Terméklap

PRAMOS, a.s. Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos.cz, www.pramos.cz.
Cégjegyzék: Brünni Megyei Kereskedelmi Bíróság, B szakasz, 1724-es betétlap, Cégonosító szám: 634 79 087, Adószám: CZ63479087. Ablakok, profilok és csövek gyártása és értékesítése. További információk az info@horizontps.cz e-mail címen kaphatók.

Műszaki specifikáció

Ablakkészlet

| | |
|---|--|
| Ajtótok beépítési mélysége | 90 mm |
| Ajtószárny beépítési mélysége | 90 mm |
| Tömítő síkok száma | 3 |
| Kamrák száma az ajtótokban | 8 |
| Kamrák száma az ajtószárnyban | 8 |
| Üvegezés maximális vastagsága | 56 mm |
| Profilok falvastagsága | min. 2,8 mm, A osztály |
| Hőátbocsátási tényező - ajtótok | $U_f = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Hőátbocsátási érték - üvegezés | $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Hőátbocsátási tényező - ablak | $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Közvetlen léghanggátlás | $R_w = 46 \text{ dB}$ |
| Hőátbocsátási érték - üvegezés | $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Hőátbocsátási tényező - ablak | $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Közvetlen léghanggátlás | $R_w = 50 \text{ dB}$ |
| Hőátbocsátási érték - üvegezés HeatMirror | $U_g = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Hőátbocsátási tényező - ablak | $U_w = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Közvetlen léghanggátlás | $R_w = 35 \text{ dB}$ |

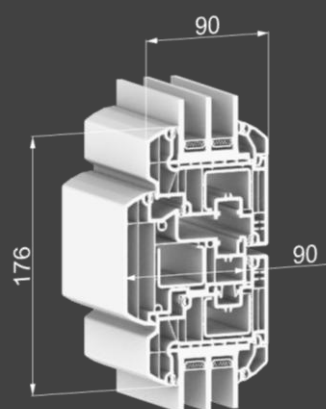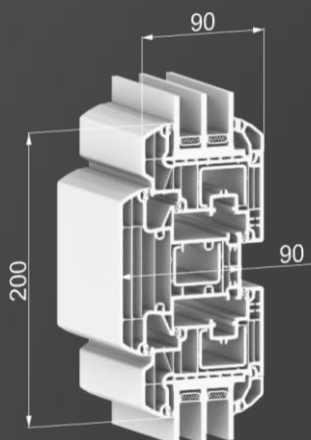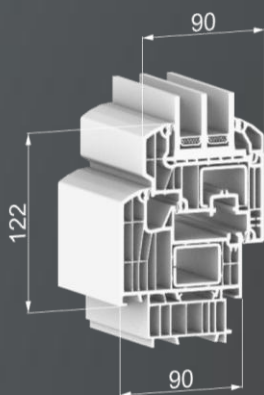

Színválaszték

Standard színek


Arany tölgy

Sötét tölgy

Antracit-
szürke

Dió

Cseresznye



Nem standard színek

Csokoládé

Sapeli

Alux DB 703

Szürke

Alumínium

Sheffield
Oak light





Bazalt
szürke

Walnuss
curcuma

Antracit
sima

Winchester
XA



Rendelhető színek

Sötét piros


Douglas
fenyő

Világos
tölgy

Természet-
es tölgy

Sötétkék

Sötétzöld



Moha zöld

Természet-
es dió

Rózsaszín
nyírfa

Krém fehér

Siena PR

